




B+K-Muurafdekprofielen BK-MAG

BK Muurafdekprofielen worden exact op maat geproduceerd en geleverd. Ieder project heeft andere specificaties. Met BK Muurafdekprofielen heeft U altijd een oplossing op maat.

BK Muurafdekprofielen zijn eenvoudig te monteren. Standaard levert B + K Alusystemen b.v. een bijpassende onderconstructie. Het betreft een zeer stabiel uitgevoerde klang, die zowel als klembeugel en als koppelbeugel is te gebruiken. Dit door de slimme rubberlipafdichting op de klang. Door deze onderconstructie is het BK Muurafdekprofiel prima uit te lijnen en met onzichtbare bevestiging te monteren.

Ieder project is anders. Hiervoor zijn vele technische verantwoorde oplossingen mogelijk. Graag ondersteunen wij U met advies, inmeten en montage-instructie


BK MAG Voorbeeld

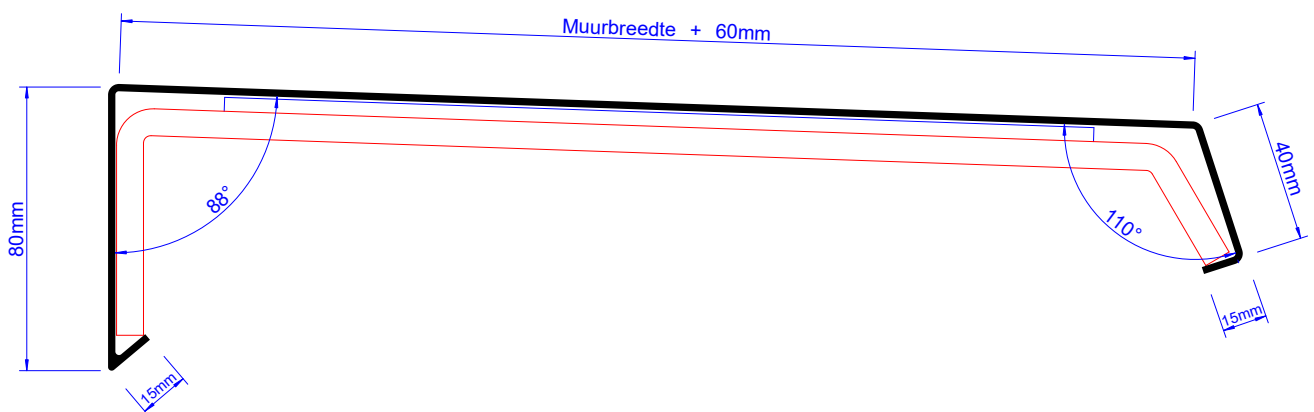



B+K-Muurafdekprofielen BK-MAG

Detail

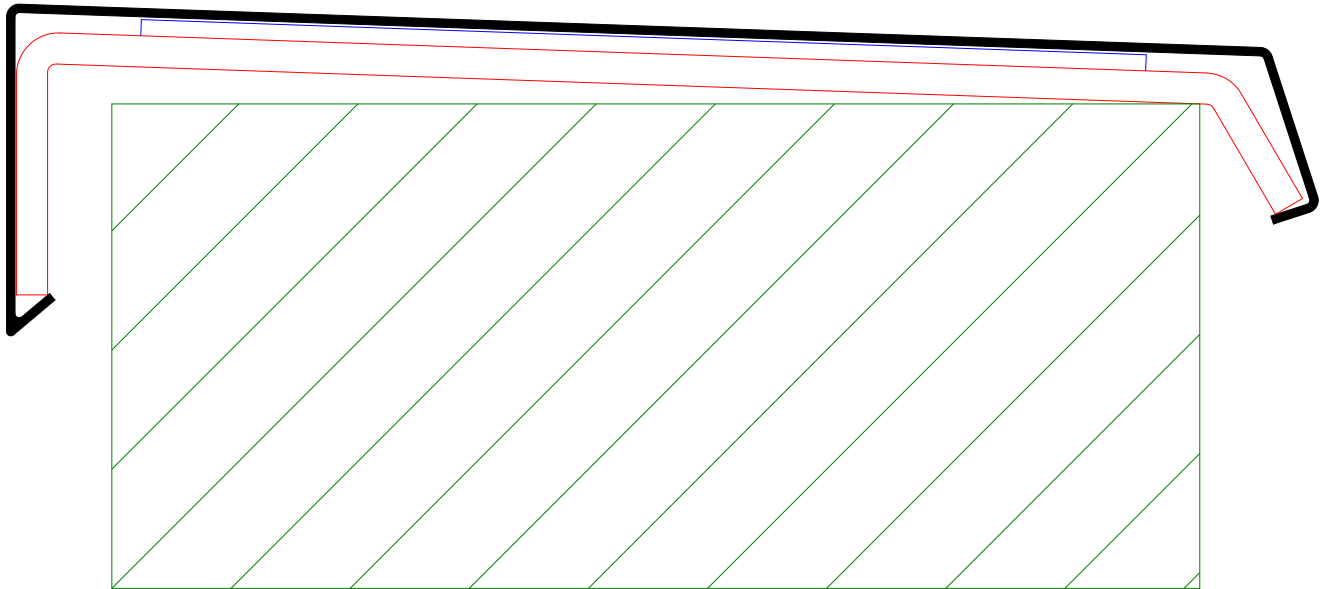



B+K-Muurafdekprofielen

BK-MAG

Montagetips

De onderconstructie van het BK Muurafdekprofiel dient te worden bevestigd met deugdelijke bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor de specifieke ondergrond van uw projekt. Uw leverancier van bevestigingsmaterialen kan U hieromtrent adviseren.


De klang wordt op de ondergrond (bijv. Beton, Ytong of hout) gemonteerd. Let bij montage op eventueel afschot van het muurafdekprofiel. De onderconstructie dient niet persé hetzelfde afschot te hebben. Kunststof uitvulblokjes zijn bij B + K Alusystemen b.v. verkrijgbaar. Voor een fraaie afwerking en een eenvoudige montage van de muurafdekprofielen is het van groot belang, dat de klangen zorgvuldig in één lijn gemonteerd worden.

Aluminium heeft een relatief grote uitzettingscoëfficiënt.

Bij de montage dient met voldoende speling rekening te worden gehouden. (zie onderstaand schema)

Temperatuur °C bij montage	Min. voeg tussen 2 lengtes
• - 5°	8 mm
• 5°	7 mm
• 10°	6 mm
• 15°	6 mm
• 20°	5 mm
• 25°	4 mm
• 30°	4 mm
• 35°	3 mm
• 40°	3 mm

Montagevoorbeeld bij een klangaafstand van 1,0 m'.

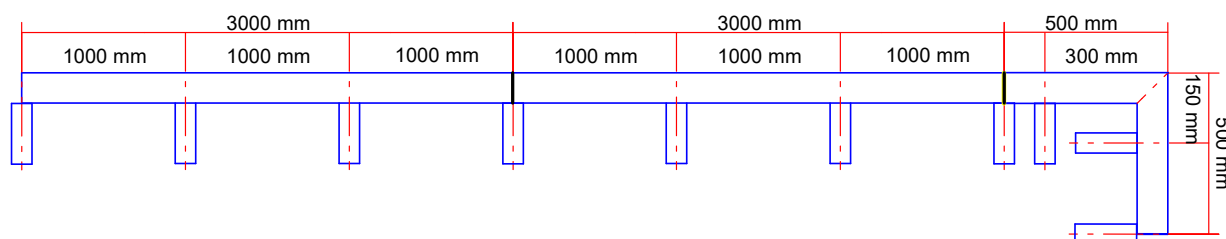



B+K-Muurafdekprofielen BK-MAG


Klembeugel/ Koppelbeugel

BK Muurafdekprofielen zijn eenvoudig en snel op de standaard meegeleverde klangen te monteren.


BK Klangen zijn voorzien van een rubber lipafdichting aan beide zijdes, zodat deze klang ook perfect als koppelplaat is te gebruiken. Tevens zijn de BK Klangen voorzien van slobgaten aan beide zijdes.

Standaard wordt 1 klang per meter muurafdekprofiel geleverd.

Op verzoek levert B + K Alusystemen b.v. de klangen ook in geanodiseerde of gemoffelde uitvoering. Standaard wordt de BK Klang in blank aluminium geleverd.

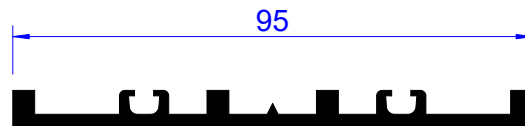

Doorsnede Klangprofiel

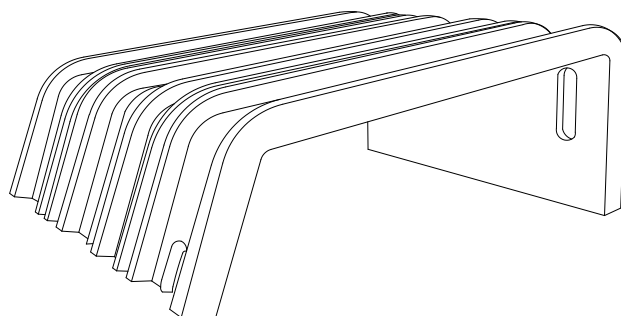

BK Muurafdekprofiel
System- klang





B+K-Muurafdekprofielen

BK-MAG

Toebehoren

B + K Alusystemen b.v. levert uw order muurafdekprofielen compleet met alle toebehoren. Veelal in gelaste uitvoering, zoals binnen- en buitenhoeken, rondingen, gesegmenteerde rondingen, kopschotten, vormstukken etc.. Op verzoek kan de lasnaad ook worden afgeslepen.


BK Muurafdekprofielen zijn leverbaar in blanke, technisch naturel geanodiseerde en RAL gemoffelde uitvoering.

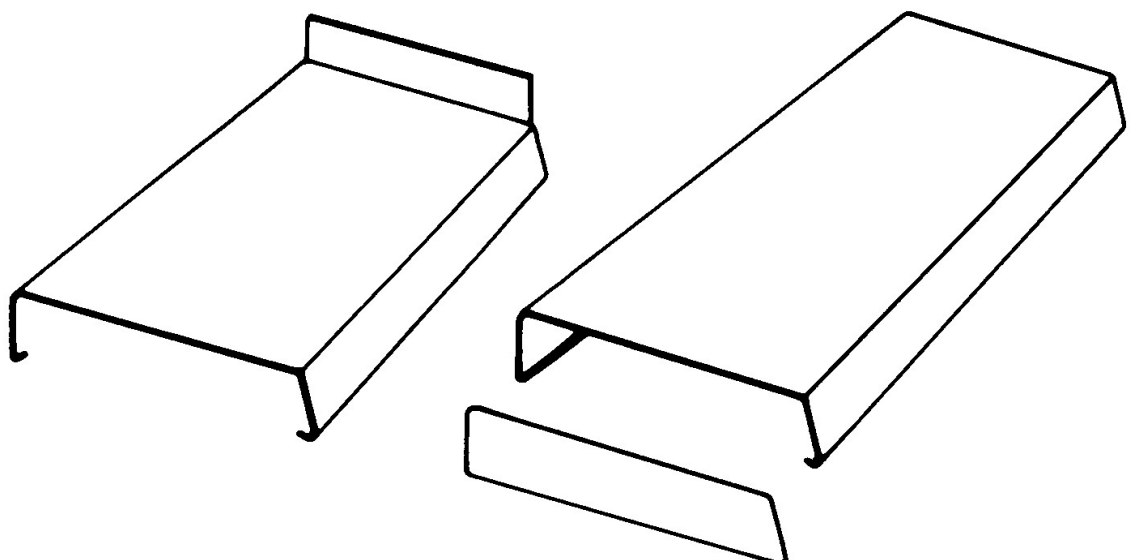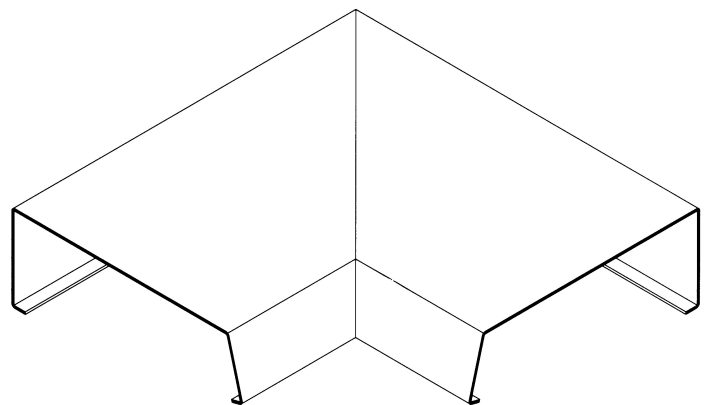

B+K-Muurafdekprofielen BK-MAG

Kopschot t.b.v. gevelisolatie

De aansluiting van een muurafdekprofiel in de thermische gevelisolatie is altijd een kritisch detail! Een waterdichte aansluiting tussen beide producten dient ten alle tijde gerealiseerd te worden. B+K Alusystemen b.v. heeft hiervoor een slimme en eenvoudige oplossing. Het speciaal ontwikkelde kopschot wordt waterdicht op het muurafdekprofiel gelast. Op deze manier kan het muurafdekprofiel prima en waterdicht in de thermische gevelisolatie worden verwerkt. (zie detail). De gelaste zijschotten zorgen voor een goede afwatering zonder lekstrepen. Dit kopschot is in aangepaste vorm ook los leverbaar voor een dakrimaansluiting of voor een latere montage van een muurafdekprofiel. De medewerkers van B+K Alusystemen b.v. adviseren U graag voor uw detailoplossing!

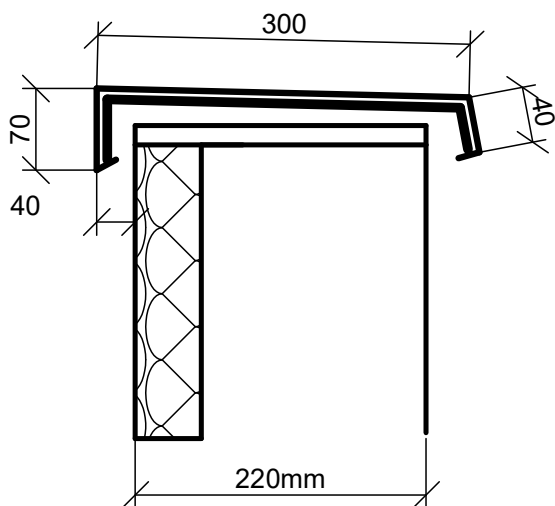

kopschot waterdicht gelast
t.b.v. aansluiting gevelisolatie

